


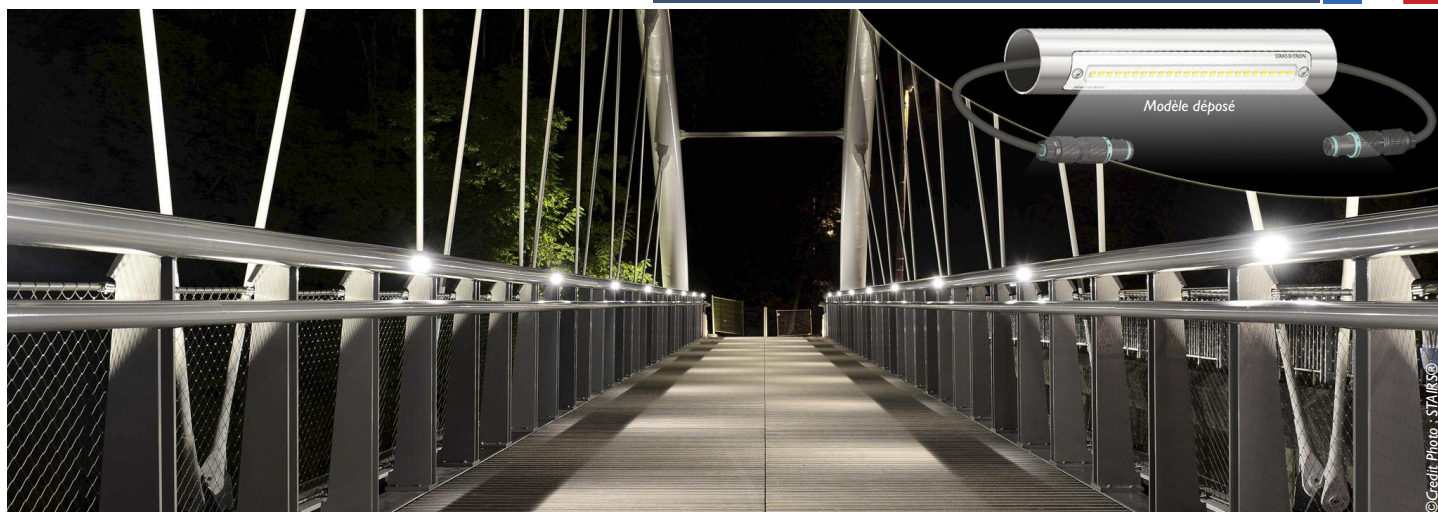

Le luminaire LED Architectural modèle **ORION®** est un **luminaire LED encastré** de type linéaire pour intégration dans un garde-corps.

Fabriqué en **sur-mesure** en **France**, il s'adapte parfaitement à tous vos projets. L'intégration est parfaite et **sans saillie**.

Pour garantir une sécurité optimale d'illumination, il utilise un **quadruple** matricage de LED. Et afin de tenir des distances importantes sur un seul câble, il intègre également un système exclusif de **compensation des pertes-câbles**.

L'**ORION®** est un produit fiable et robuste conçu pour une mise en œuvre simplifiée. (Connectique Rapide)

Il offre de nombreuses applications possibles :

Illuminations de cheminements, ponts, passerelles, escaliers, ouvrages d'art... (avec le respect des normes PMR / ERP)

Caractéristiques techniques :

CCT (K) : 2700K, 3000K, 4000K ou 5000K (autres CCT sur demande)

DISTRIBUTION (°) : 100x60° (Asymétrique)

LED : OSRAM®, SEOUL® (PHILIPS®, NICHIA® sur demande)

LUMENS (lm) : > 400 lm

IRC (ra) : > 92%

LONGEVITE LED : > 90 000 h (Norme L70 (h) : > 78 000 h)

TENSION (V) : 24V DC (Nominal)

CONSOMMATION (W) : 7 W

DIMENSIONNEL : 260 x 30 x 21 mm

BOITIER : INOX 304L (316L Grade Marin sur demande)

FACEAVANT : POLYCARBONATE BAYER® (Traité avec vernis Anti-UV)

CONNECTIQUE : TECHNO® (Connectique rapide Ø14mm)


GRADATION : Pilotage via animateurs PWM, DALI et KNX (Nous contacter)



• La conception, la fabrication et la qualification des luminaires STAIRS® sont réalisés dans notre laboratoire technique (Brive-Nouvelle Aquitaine) afin de vous livrer des produits fiables, robustes et de haute qualité.



• Représentation Graphique du câblage à l'intérieur de la lisse :



• Représentation Graphique du flux lumineux :

